Nr	ÄM nr	Ändring	Datum	Inf.	Godk.

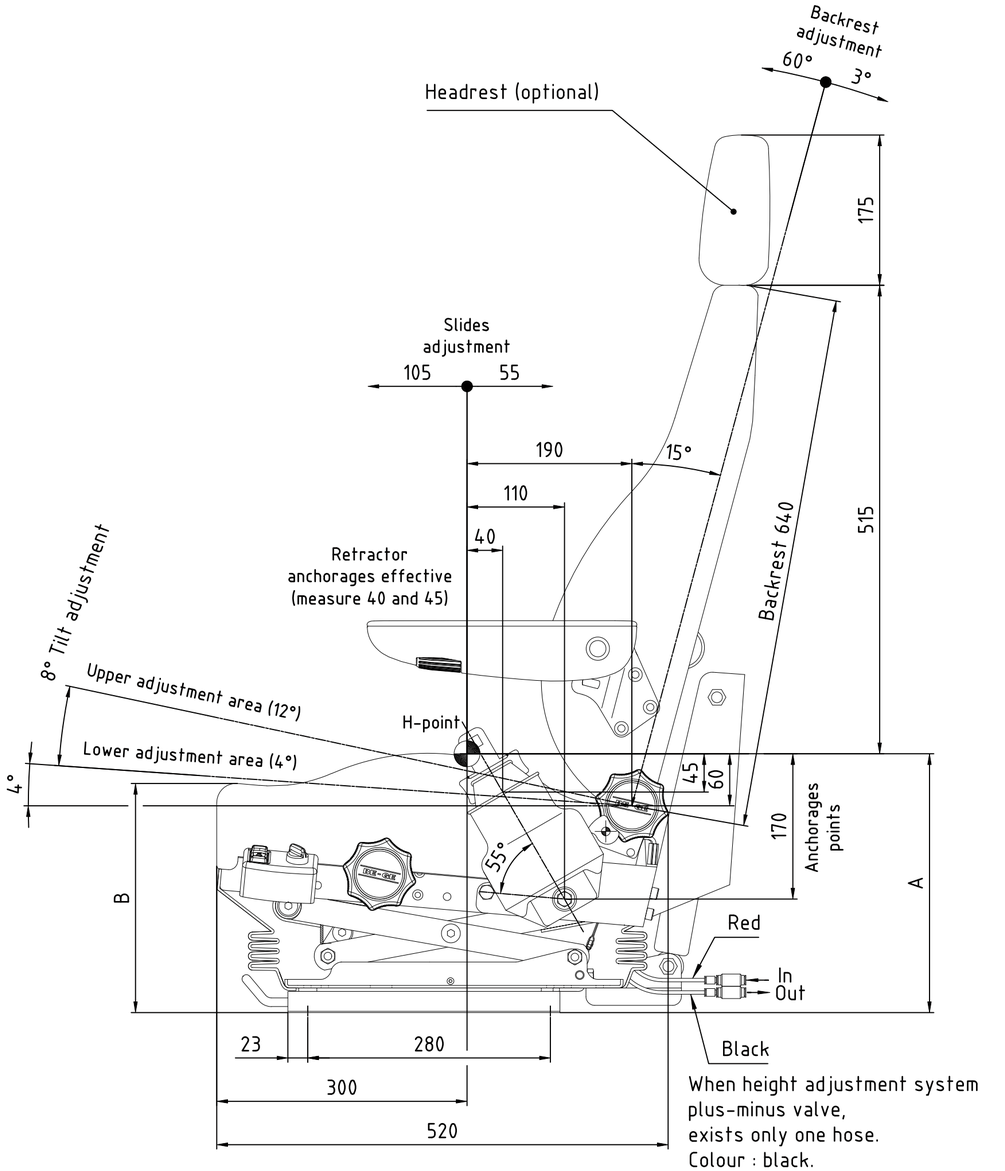

When height adjustment system plus-minus valve, exists only one hose.
Colour : black.
It should be connected to inlet air.

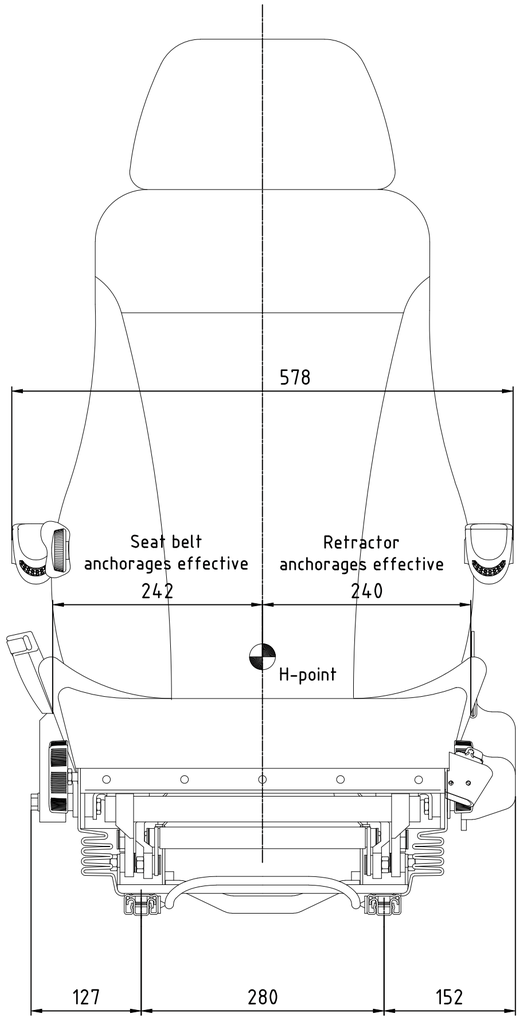

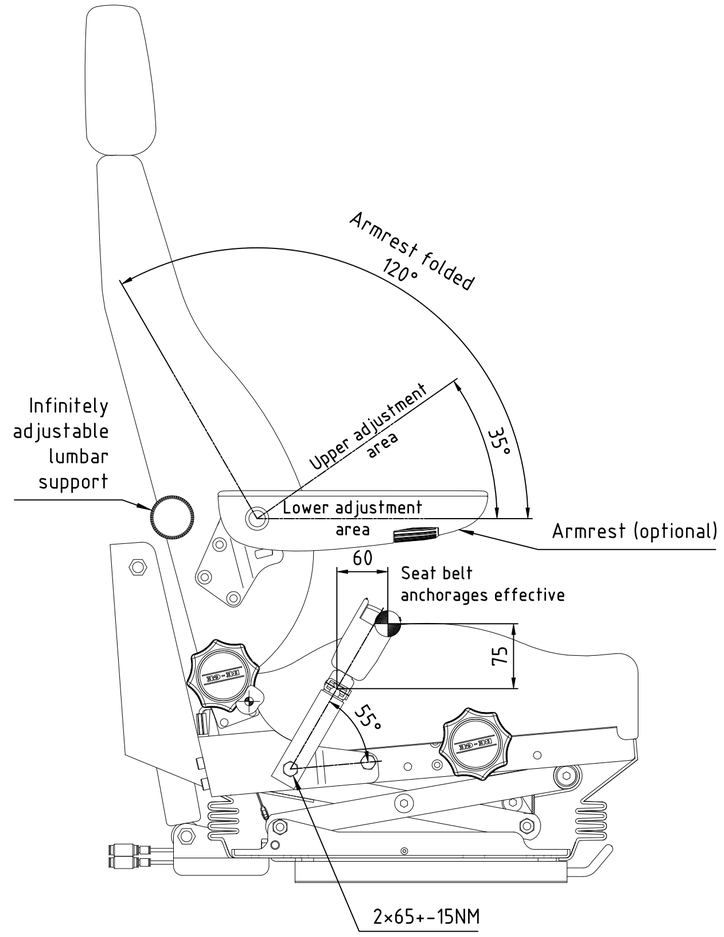

PREMISSER
Stol belastad med docka 75 kg. Rygglutning = 15° vid mätning på dockan. Min tilt (4°) Svankstöd bakre läge = minläge
PRE-REQUISTES
Seat loaded with manequin 75 kg. Backrest inclination = 15° when meassuring the manequin. Minimum tilt angle (4°). Lumbar support rear position = minimum position.

MED DOCKA WITH MANEQUIN	TOLERANS TOLERANCE ±5 mm	
	A	B
Metallisk kontakt utan gummibuffert. Metallic contact without rubber bumper.	265	220
Saxen ligger mot gummibuffert. Scissors lie close to rubber bumper.	275	230
Låsläge. Locking position.	305	260
Max höjdinställning. Maximum height adjustment.	375	330

STOLSVIKT / SEAT WEIGHT	7150L
Be-Ge Luftstol Inkl. rygg, skyddsbälg, 2-punktsbälte och glidskenor. Be-Ge Air seat with backrest, bellow, 2-point safety belt and slides.	40 kg
Armstöd vänster och höger. Armrest left and right.	2.5 kg
Nackstöd. Headrest.	1.2 kg
TOTAL	43.7 kg

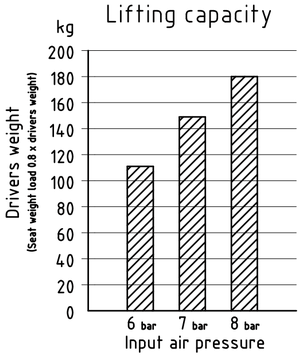

Godkänd enligt ISO 7096 EM1/EM3.
Stötdämpare 621477 krävs.
Approved to ISO 7096 EM1/EM3.
Requires shock absorber 621477.

Ingående komponenter, se Be-Ge MPS strukturlista 7150L.
Components included, see Be-Ge MPS structure list 7150L.

MEASUREMENT TOLERANCE ±5 mm

Det.nr	Ant.	Benämning	Material	Mod.nr Ämne Dimension	Anm.
Konstr. UJ		Ritad UJ	Godk. JI	Skala 1:5	Ersätter / Ersatt av
BE-GE INDUSTRI AB		BE-GE 7150L LUFTSTOL VÄNSTER 2-PB 3"			Dat. 040525 REV. Ritn.nr 7150L

DENNA RITNING ÄR VÅR EGENDOM OCH SKALL PÅ BEGÄRAN ÅTERLÄMNAS. DEN FÅR EJ PÅ NÅGOT SÄTT ANVÄNDAS TILL SKADA FÖR VÅRA INTRESSEN. ÖVERTRÄDELSE BEIVRAS MED STÖD AV GÄLLANDE LAG.